ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUÉS • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

DIN 508



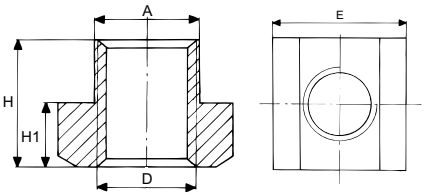

Tuerca en 'T', canal normalizado
Nut for T-slots (T-Nut), standard slot
Tasseau pour rainure en 'T', rainure standard
Porca em 'T', ranhura normalizada

Acero bonificado
Tempered steel
Acier traité
Aço temperado

Calidad: 10
Property class: 10
Acier classe 10
Qualidade: 10

(ES) (EN) (FR) (PT)

Canal
Slot
Rainure
Ranhura

Tuercas en 'T' DIN 508, para canales en 'T' según DIN 650.
DIN 508 T-nuts for T-slots according to DIN 650.
Écrou en T, pour rainure en T suivant DIN 650.
Porcas em 'T' DIN 508, para ranhuras em 'T' conforme a norma DIN 650.

* Medidas fuera de norma DIN.
** Dimensions outside DIN standard.*
* Dimensions hors norme DIN.
** Medidas fora da norma DIN.*

Ref.	D		A	E	H	H1	gr.
508-4	**M4**	5	4,6	9	6,5	3	2
508-5	**M5**	6	5,6	10	8	4	3
508-6	**M6**	8	7,6	13	10	6	9
508-8	**M8**	10	9,6	15	12	6	13
508-10	**M10**	12	11,6	18	14	7	20
508-12	**M12**	14	13,6	22	16	8	34
508-14	**M14***	16	15,6	25	18	9	50
508-16	**M16**	18	17,6	28	20	10	68
508-18	**M18***	20	19,6	32	24	12	111

Ref.	D		A	E	H	H1	gr.
508-20	**M20**	22	21,6	35	28	14	155
508-22	**M22***	24	23,6	40	32	16	227
508-24	**M24**	28	27,6	44	36	18	315
508-27	**M27***	32	31,6	50	40	20	460
508-30	**M30**	36	35,5	54	44	22	595
508-36	**M36**	42	41,6	65	52	26	1.010
508-42	**M42**	48	47,6	75	60	30	1.600
508-48	**M48**	54	53,6	85	70	34	2.300